

EMCP系列 角座阀



EMCP塑料头角座阀

产品特性


- 阀体：采用一体式设计，既能够减小体积/重量，也减少了泄漏的可能性；
- 阀杆：采用螺旋式设计，能够让阀门开关更顺畅；
- 密封圈：采用优质EPDM材料，能够在阀门开关过程中起到良好的密封作用，避免泄漏。

订货举例

系列代码	接管口径	执行器缸径	作用形式	阀体材质	牙型代码
EMCP:	10: 3/8"	50: Φ 50mm	空白: 单作用常闭	S1: SUS316	空白: G
塑料执行器	15: 1/2"	63: Φ 63mm	H: 单作用常开	S2: SUS304	P: PT
角座阀	20: 3/4"	80: Φ 80mm	D: 双作用自由状态		T: NPT
	25: 1"	100: Φ 100mm	DC: 双作用常闭型		
	32: 1-1/4"		备注: 标准为无水		
	40: 1-1/2"		锤型, 有水锤		
	50: 2"		型可非标定制。		

订货举例：EMCP 系列角座阀，接管口径为3/8，执行器缸径为50mm，单作用常闭型，阀体材质SUS316，G牙，其ERP编码为：EMCP-10-50S1

外形尺寸图

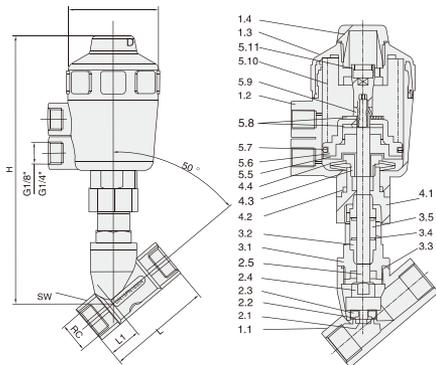

外形尺寸

DN	RC	L	L1	SW	H	D	执行器
10	3/8"	55	17	21	170	54	50
15	1/2"	70	21	26.5	185	63	50
20	3/4"	76	23	32	190	63	50
25	1"	90	25	40	200	63	50
32	1-1/4"	116	32	50	240	81	63
40	1-1/2"	116	32	55.5	280	96	80
50	2"	138	40	68.5	295	96	80

部件列表

1.1 阀体	3.1 螺纹连接件	5.5 活塞
1.2 气缸	3.2 V型填料	5.6 法兰
1.3 气缸盖	3.3 密封环	5.7 密封圈
1.4 装饰盖	3.4 垫圈	5.8 垫片
2.1 螺栓	3.5 弹簧	5.9 六角螺母
2.2 孔扳密封件	4.1 连接螺母	5.10 弹簧
2.3 密封盘	4.2 密封圈	5.11 位置指示器
2.4 阀盘	4.3 锁紧螺母	
2.5 阀杆	4.4 弹簧片	

规格

型号	EMCP10-50	型号	EMCP10-50
接管口径	DN10-DN50	介质温度	PTFE: -10° - 180° FPM: -10° - 100°
螺纹	G3/8" - G2"	粘度	最大 600mm ² /s
阀体材质	不锈钢 SS316/SS304	安装	任意位置
执行器材料	工程塑料	控制介质	空气/天然气
阀芯密封	PTFE/FPM	控制压力范围 (Bar)	3-8
阀杆密封	PTFE/FPM	工作压力 (Bar)	0-16
活塞密封	FPM/NBR		
适用介质	水, 中性气体或液体, 酒精, 油, 有木溶空气中 性气体剂, 水蒸气		