

## KI12系列 缓冲支杆



### 产品特点


- 内置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异；
- 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广；
- 弹簧减震与易损工件柔性接触；
- 耐磨导杆，寿命更长。

### 订货举例

产品系列	连接螺纹规格	缓冲行程	—	导套外螺纹
KI: 内置弹簧	12: G1/2	10: 10mm行程 20: 20mm行程 30: 30mm行程 50: 50mm行程	—	A22: M22X1.5

**订货举例：**KI系列缓冲支杆，连接螺纹规格G1/2，缓冲行程10mm，导套外螺纹M22×1.5  
其订购码为：KI1210-A22

### 尺寸规格 ( mm )

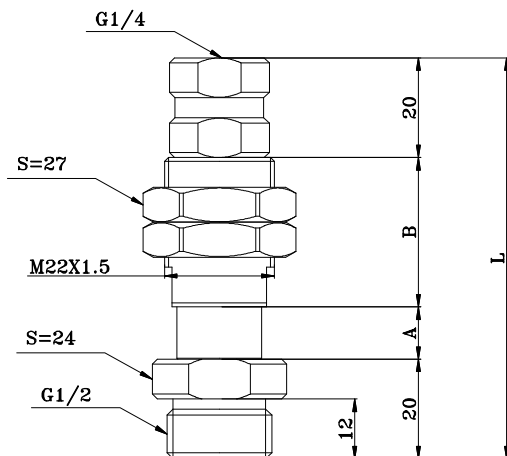

KI12 10-A22  
①

①缓冲行程	A	B	L
10	10.5	25	80.5
20	20.5	35	95.5
30	30.5	45	120.5
50	50.5	75	160.5

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件