

## VR/VRH 系列 卸荷阀

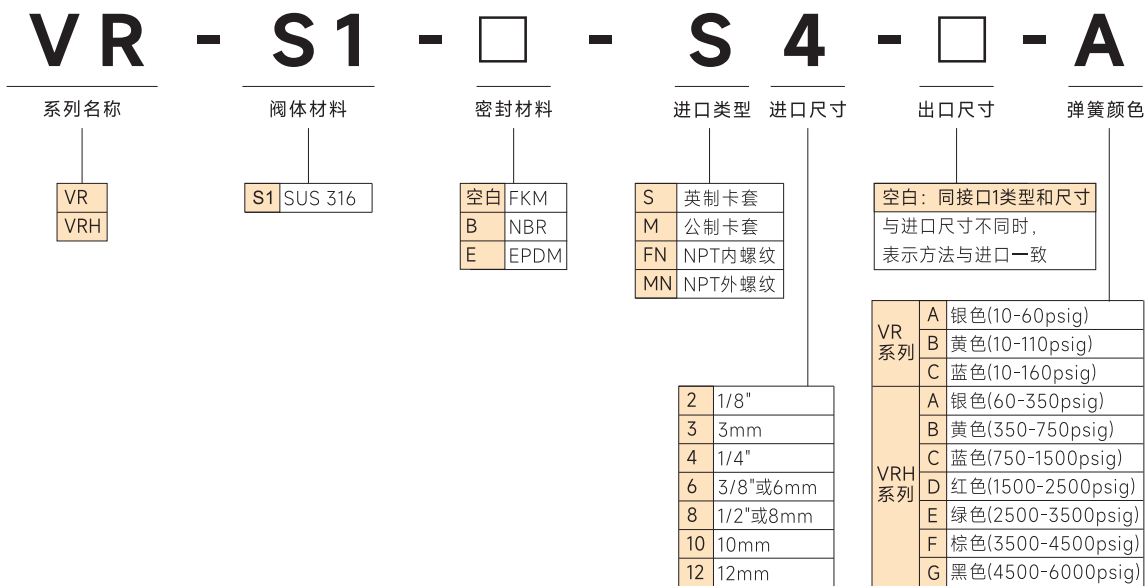
### 特点

- 设定压力：  
VR系列：10-160psig (0.68-11.03bar)  
VRH系列：60-6000psig (4.14-414bar)
- 工作温度：-23-148°C (-10-300°F)
- 接口尺寸：1/8"-1/2", 3mm-12mm
- 连接方式：卡套、螺纹
- 阀体材料：SUS 316
- 密封材料：FKM、NBR、EPDM
- 特点：调节式阀帽盖可调节整定压力，防松丝孔可能够保持设定好的整定压力，防止系统压力超过最大允许范围，3种密封材料可选，7种弹簧可选



扫一扫  
浏览电子版

## ■ 订货举例


 EDP  
低压隔膜阀

 PZ  
高纯减压阀

 PK  
一般减压阀

 ECR  
端面密封接头

 EMT  
微型焊接接头

 GB/UB/MB  
卡套球阀

 PB  
洁净球阀

 NV/NVH  
针阀

 CV/CVH  
单向阀

 CVW  
高纯焊接单向阀

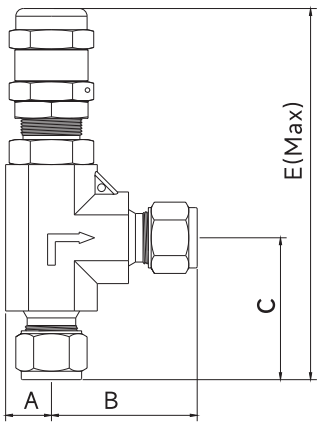
**VR/VRH**  
卸荷阀

 LF/TF  
过滤器

 MH  
金属软管

卡套接头

## ■ VR/VRH系列 卸荷阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	接口尺寸	通径	尺寸 mm				
					A	B	C	E(Max)	
	VR-S1-M3-A	公制卡套	3mm	3.6	11.5	39.6	39.6	109.6	
	VR-S1-M6-A		6mm			42.3	42.36	112.3	
	VR-S1-M8-A		8mm			42.5	42.5	112.5	
	VR-S1-M10-A		10mm			43	43	113	
	VR-S1-M12-A		12mm			46.6	46.6	116.6	
	VR-S1-S2-A	英制卡套	1/8"		3.6	11.5	39.6	39.6	109.6
	VR-S1-S4-A		1/4"				42.3	42.3	112.3
	VR-S1-S6-A		3/8"				43	43	113
	VR-S1-S8-A		1/2"				46.6	46.6	116.6
	VR-S1-MN4-FN4-A		进口NPT外螺纹 出口NPT内螺纹				1/4"	37	37
	VR-S1-MN8-FN8-A	1/2"	15		35	35	105		