

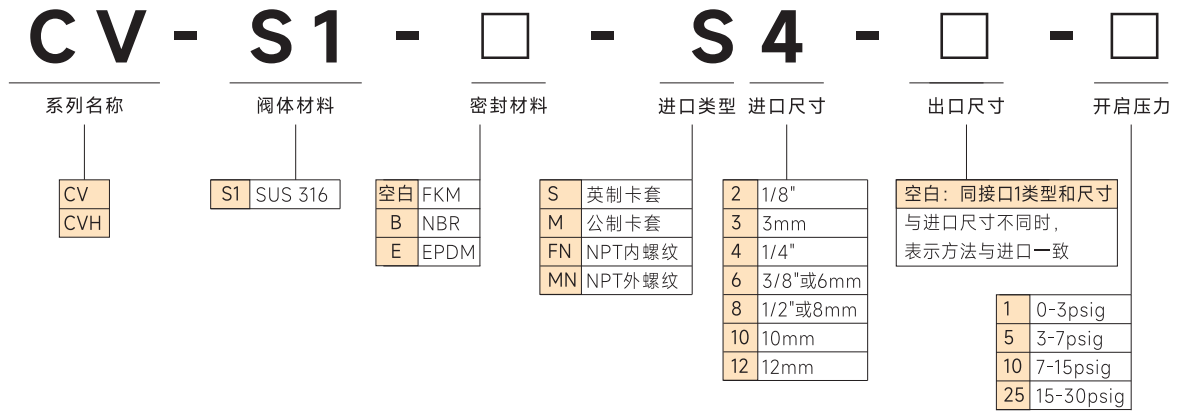
CV/CVH系列 单向阀

特点

- 最大工作压力：CV: 3000Psig (207bar)
CVH: 6000Psig (413bar)
- 开启压力：1、5、10、15psig可选
- 工作温度：CV: -23-190°C (-10-375°F)
CVH: -23-204°C (-10-400°F)
- 接口尺寸：1/8"-1", 3mm-25mm
- 连接方式：卡套、螺纹、焊接
- 阀体材料：SUS 316
- 密封材料：FKM、NBR、EPDM
- 特点：控制流体单向流动，防止回流



■ 订货举例


 EDP
低压隔膜阀

 PZ
高纯减压阀

 PK
一般减压阀

 ECR
端面密封接头

 EMT
微型焊接接头

 GB/UB/MB
卡套球阀

 PB
洁净球阀

 NV/NVH
针阀

 CV/CVH
单向阀

 CVW
高纯焊接单向阀


 VR/VRH
卸荷阀

 LF/TF
过滤器

 MH
金属软管

卡套接头

■ CV系列 单向阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	接口尺寸	口径	尺寸 mm	
					A	B
	CV-S1-M3-1	公制卡套	3mm	2.3	54.8	17
	CV-S1-M6-1		6mm	4.8	59.2	17
	CV-S1-M8-1		8mm	4.8	61	17
	CV-S1-M10-1		10mm	6	80	22
	CV-S1-M12-1		12mm	6	85.2	22
	CV-S1-S2-1	英制卡套	1/8"	2.3	54.8	17
	CV-S1-S4-1		1/4"	4.8	59.2	17
	CV-S1-S6-1		3/8"	6	80	22
	CV-S1-S8-1	1/2"	6	85.2	22	
	CV-S1-FN4-1	NPT内螺纹	1/4"	4.8	51	19
	CV-S1-MN4-1	NPT外螺纹	1/4"	4.8	53.4	17

■ CVH系列 单向阀

外形尺寸	产品型号	进口类型	接口尺寸	口径	尺寸 mm	
					A	B
	CVH-S1-S12-1	英制卡套	3/4"	15	92.2	36
	CVH-S1-FN8-1	NPT内螺纹	1/2"	15	90	36
	CVH-S1-FN12-1		3/4"	15	90	41
	CVH-S1-FN16-1		1"	15	90	41